


MP - T (8.8, 10.9)


**Pluhové šrouby s konickou čtvercovou hlavou a s maticemi
DIN 934 (8.8).**

NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ

Šrouby do strojů ŮNLÜ

Nejčastěji používaný šroub je 12 x 40



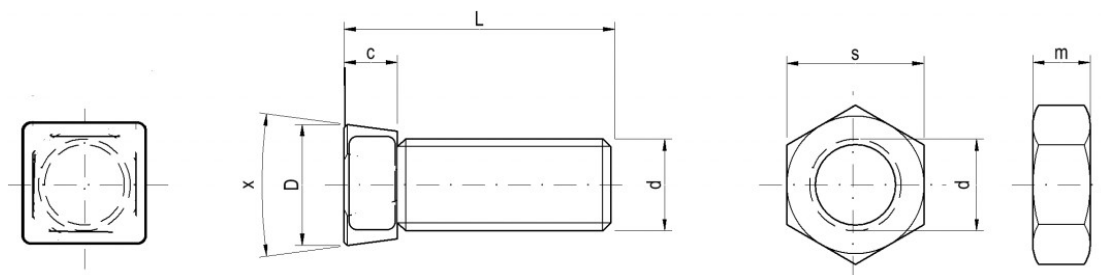

Specifikace

d	c	D	x	s	m
M 12	6,50	15,00 x 15,00	30°	19,00	10,00

Šrouby MP - T jsou vhodné do strojů OEM ÜNLÜ.

Balení

Balení v krabicích / ks		Balení bez matic	Balení s maticemi
12 x 30	MP - T (8.8, 10.9)	150	100/100
12 x 32	MP - T (8.8, 10.9)	150	100/100
12 x 35	MP - T (8.8, 10.9)	150	100/100
12 x 38	MP - T (8.8, 10.9)	100	50/50
12 x 40	MP - T (8.8, 10.9)	100	50/50
12 x 45	MP - T (8.8, 10.9)	100	50/50
12 x 50	MP - T (8.8, 10.9)	100	50/50