


## MP - T (8.8, 10.9)


**Болты для плугов с головкой конической, квадратной и с гайками DIN 934 (8.8)**

### НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Болты для техники ÜNLÜ

Наиболее часто используемый болт - 12 x 40



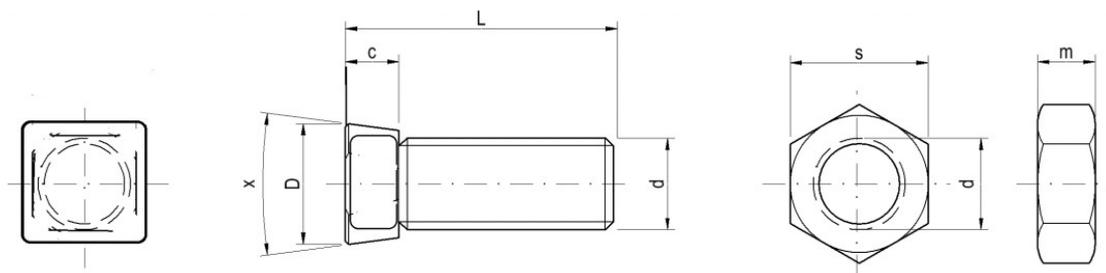

## Спецификация

d	c	D	x	s	m
M 12	6,50	15,00 x 15,00	30°	19,00	10,00

Болты MP - T пригодные для техники обработки почвы OEM ÜNLÜ

## Упаковка

Упаковка в коробки / шт		Пакет без гаек	Пакет с гайками
12 x 30	MP - T (8.8, 10.9)	150	100/100
12 x 32	MP - T (8.8, 10.9)	150	100/100
12 x 35	MP - T (8.8, 10.9)	150	100/100
12 x 38	MP - T (8.8, 10.9)	100	50/50
12 x 40	MP - T (8.8, 10.9)	100	50/50
12 x 45	MP - T (8.8, 10.9)	100	50/50
12 x 50	MP - T (8.8, 10.9)	100	50/50